



PRISLISTE | 2024

INNEKLIMAPRODUKTER

Lagerførte varer

Lagerførte varer kan variere fra lager til lager.
Sjekk med det lageret som er nærmest deg.



Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du [her](#).

INNHold

	side		side
Takventiler	3-5	Styringsutstyr	21
Takventiler/Veggventiler	6	Lyddempere	22-23
Dysekanaler	7	Jethetter/Takhatter	24
Rister/Kammer	8-9	Yttervegsrister	25-27
Kanalventiler/Overluftsventiler	10	Kombihatter	27
Lavhastighetsventiler	11-12	Behovsstyrt romsystem, REACT	28
Kontrollventiler/Fengselsventiler	13	Vannbårne klimasystem	29
Brannspjeld og styring	14-18	Behovsstyrt romsystem, WISE	30-31
Spjeld/Tilbehør	19-20	Aggregater	32
		Phoenix, laboratorieventilasjon	33

TAKVENTILER



EAGLE Ceiling Kvadratisk takventil		lavtbyggende
Str	EAGLE-CR	EAGLE-CR-L
125-400	810	1 020
125-600	1 330	1 660
160-400	810	1 020
160-600	1 330	1 660
200-500	1 010	1 260
200-600	1 330	1 660
250-600	1 360	1 690
315-600	1 360	1 690
400-600	1 670	-




EAGLE Ceiling C Kvadratisk takventil		lavtbyggende
Str	EAGLE-CC	EAGLE-CC-L
125-400	810	1 020
125-600	1 330	1 660
160-400	810	1 020
160-600	1 330	1 660
200-500	1 010	1 260
200-600	1 330	1 660
250-600	1 360	1 690
315-600	1 360	1 690
400-600	1 670	-




COLIBRI Ceiling R - Kvadratisk takventil		lavtbyggende
Str	COLIBRI CR	COLIBRI CR-L
125-400	935	1 170
125-600	1 490	1 870
160-400	935	1 170
160-600	1 490	1 870
200-500	1 230	1 530
200-600	1 490	1 870
250-600	1 880	2 350
315-600	1 880	2 350
400-600	2 330	-



COLIBRI Ceiling C Kvadratisk takventil		lavtbyggende
Str	COLIBRI CC	COLIBRI CC-L
125-400	920	1 150
125-600	1 340	1 680
160-400	920	1 150
160-600	1 340	1 680
200-500	1 140	1 420
200-600	1 340	1 680
250-600	1 780	2 220
315-600	1 780	2 220
400-600	2 050	-


PELICAN Ceiling S
 Kvadratisk takventil (tilluft)

Str	Pris
125-400	1 210
160-400	1 210
200-600	1 590
250-600	1 610
315-600	1 620
400-600	1 690


PELICAN Ceiling E
 Kvadratisk takventil (avtrekk)

Str	Pris
125-400	945
160-400	965
200-600	1 290
250-600	1 310
315-600	1 310
400-600	1 510


PELICAN Ceiling E HF
 Kvadratisk takventil
 (avtrekk, høy luftmengde)

Str	Pris
160-600	1 080
200-600	1 290
250-600	1 310
315-600	1 310
400-600	1 510


HAWK Ceiling
 Kvadratisk takventil

Str	Pris
125-600	1 310
160-600	1 310
200-600	1 310
250-600	1 460
315-600	1 460
400-600	1 660


LOCKZONE Ceiling
 Kvadratisk takventil lavtbyggende

Str	LockZone C	LockZone C-L
125-400	895	1 120
125-600	1 110	1 400
160-400	895	1 120
160-600	1 110	1 400
200-500	1 010	1 260
200-600	1 110	1 400
250-600	1 240	1 530
315-600	1 240	1 530
400-600	1 410	-


KITE
 Kvadratisk takventil


Str	Pris	lavtbyggende
125-600	1 320	1 250
160-600	1 320	1 250
200-600	1 320	1 250
250-600	1 460	1 390
315-600	1 460	1 390



ALSd

ALSd - Kammer

Str	1-steg		Str	2-steg	
	1-steg	lavtbyggende		2-steg	lavtbyggende
80-100	660				
100-125	720	905	100-160	920	1 150
125-160	815	1 020	125-200	975	1 220
160-200	1 010	1 260	160-250	1 020	1 270
200-250	1 230	1 530	200-315	1 200	1 500
250-315	1 750	2 180			
315-400	2 290				

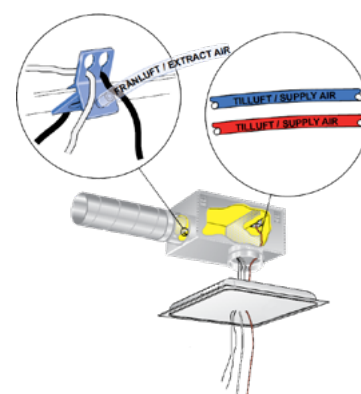


Plenumkammer ALSd inneholder innreguleringsspjeld som kan demonteres, fast måle-uttak og lydabsorbent. Plenumkammeret leveres kan også i lav utførelse ved lav bygghøyde. Plenumkammeret leveres med 1 eller 2 dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp.

Kan også leveres i lavtbyggende utførelse.

**ADAPTER**

- For flere ulike himlingstyper
- For et enhetlig utseende – flush design
- Finnes i ulike farger og utseende
- Enkel montering
- Kan benyttes til ventilstørrelser på 400x400 og 500x500

**EAGLE**

Sirkulær takventil

Str	EAGLE Single
125	1 300
160	1 700
200	2 210
250	2 540
315	2 940
400	3 610

**LPAa**

Sirkulær takventil

Str	Pris
160	1 880
200	2 300
250	2 680
315	2 850
400	3 210

**CKDa**


Industridiffusor, justerbar

Str	Pris
200	1 630
250	1 770
315	1 820
400	2 280
500	3 190

**FALCON Ceiling**

Sirkulær takventil

Str	Pris
125	985
160	985
200	1 110
250	1 360
315	2 190
400	2 580
500	3 630

**FALCON HF**

Str	Pris
315	4 540
400	5 910
500	7 580

**JET NOZZLE HJN**

Industridiffusor, alu.

Str	Alu.	Lakkert RAL 9003
250	1 610	1 850
315	2 240	2 580
400	3 290	3 780
500	5 460	6 290



CDKa



CKPa



CDRb



CDDb



CBEa

Sirkulære takventiler

Str	CDKa konet innløp	CKPa konet innløp	CDRb rett innløp	CDDb rett innløp	CBEa - 1-veis
100	740	845	615	795	595
125	860	875	655	820	655
160	905	1 080	775	965	805
200	1 110	1 430	985	1 210	
250	1 590	1 620	1 040	1 420	
315	1 700	1 940	1 570	1 890	



KITE Free




EAGLE Free



COLIBRI Free



EXP Free



SRYb

**SRYb - Dyseventil
m/kammer SRYT1**

Pris på forespørsel



SWAN

**SWAN - Spalteventil
m/kammer SWAN Ta**

Pris på forespørsel

Ventiler for åpen montering

Str	KITE Free (tilluft)	EAGLE Free (tilluft)	COLIBRI Free (tilluft)	EXP Free (fraluft)
100		2 030	2 130	1 660
125	2 140	2 080	2 190	1 690
160	2 340	2 340	2 450	1 960
200	2 910	2 760	2 900	2 410
250	3 570	3 340	3 510	2 730
315	4 090	4 160	4 370	3 730
400		5 610	5 880	4 520



EAGLE Wall



COLIBRI Wall



LOCKZONE Wall



PELICAN Wall

Ventiler for montering i vegg

Str	Ventiler for montering i vegg				ALVd - Kammer	
	EAGLE Wall	COLIBRI Wall	LOCKZONE Wall	PELICAN Wall	-B	-K
300-150	520	545	555	955	1 070	1 140
400-150	730	755	575	1 090	1 150	1 230
400-200	780	810	650	1 210	1 260	1 320
550-250	1 000	1 110	825	1 440	1 360	1 490
550-300	1 100	1 270	940	1 690	1 440	1 610



ALVd

EIVa - Sirkulær veggventil

Str	Pris
100	740
125	740
160	860



EIVa



IBISb



IBIS Wa



IBIS Ca

IBIS - Dysekanal

IBISb	IBIS Wa	IBIS Ca	IBIS Da
-------	---------	---------	---------

Pris på forespørsel




Ventiler for sykehus og rene rom:
CLHa, CDHa, OPLb, HEPA-filter

Pris på forespørsel



CDH/CLH



OPL


 ALGc
faste lameller

 GTHc
stillbare lameller

 GRLc
sukkerbitmønster

 FHAb
Ramme m/spjeld

 FHBa
Ramme

Rister/veggventiler

	ALGc	GTHc	GRLc	FHAb	FHBa
Str	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
200x100	439	399	469	148	93
300x100	495	483	510	174	102
400x100	600	630	585	223	115
500x100	650	715	705	229	125
600x100	825	845	800	283	143
800x100	975	1 170	940	388	203
1000x100	1 200	1 360	1 090	435	223
300x150	605	600	715	205	115
400x150	780	750	825	259	105
500x150	850	860	895	283	112
600x150	1 040	990	1 100	283	133
800x150	1 270	1 360	1 300	437	221
1000x150	1 550	1 590	1 490	490	227
200x200	810	720		374	227
300x200	875	730	715	247	112
400x200	880	875	830	285	112
500x200	1 010	1 020	905	270	133
600x200	1 180	1 290	1 040	399	160
800x200	1 510	1 560	1 280	468	205
1000x200	1 800	1 850	1 510	530	229
300x300	1 120	905	1 150	487	251
400x300	1 250	1 030	1 760	535	251
500x300	1 390	1 170	2 040	635	251
600x300	1 530	1 330	2 220	670	251
800x300	1 830	1 680	2 370	795	302
1000x300	2 100	1 970	2 590	950	347
400x400	1 480	1 300	1 880	740	302
500x400	1 670	1 380	1 990	740	302
600x400	1 890	2 010	2 180	910	302
800x400	2 240	2 190	2 570	1 000	302
1000x400	2 610	2 370	2 870	1 030	396
500x500			1 490	785	302
600x500			2 220	910	302
600x600			2 490	1 030	302



GRCa

Innvendig avtrekksrist

GRCa	
Str	Pris
100	481
125	487
160	487
200	625
250	790
315	900
400	1 210
500	1 650
630	2 060


Universalrister

MFAb/UFAb/UFKb

Pris på forespørsel



MFA

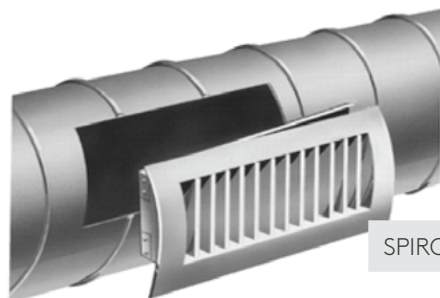


SPIRO-G

Raster for systemhimling

GRL

Str	Pris
595x595	720
1195x595	1 280




GRL


Raster for systemhimling

EXPa

Str/type	Pris
600 - C	610
600 - R1	680
600 - R2	680



EXPa600 - C





EXPa600 - R1

TRGc - Kammer

Str	-B/-K/-L
200x100x125	1 100
300x100x160	1 180
400x100x160	1 320
500x100x200	1 570
300x150x200	1 420
400x150x250	1 690
500x150x250	1 830
400x200x250	2 300
500x200x315	2 550
600x200x315	2 940
600x300x400	5 030



TRGc



Kammer

Kammer - sentral avtrekk

Str	Dim	Uisolert	Isolert
595x595x230	160	3 450	4 500
595x595x270	200	3 820	4 700
595x595x320	250	3 950	4 930
595x595x390	315	4 220	5 300
595x595x470	400	4 380	5 580
595x595x570	500	4 560	5 800



KDYa



LTA b

KDYa - Ventil for montering direkte i kanal

Str	Ø på kanal	Sirk. kanal	Firk. kanal
2-7	250-400	1 470	1 470
2-9	250-400	1 580	1 580
2-14	250-400	1 690	1 690
2-18	250-400	1 860	1 860
3-14	315-500	2 260	2 260
3-18	315-500	2 680	2 680
4-14	400-630	2 810	2 810
4-18	400-630	3 150	3 150

Overluftsventil dør


Str	LTA b-1	LTAT-1b-50
	Ventil	Motflens
200x100	705	485
300x100	805	515
400x100	890	550
500x100	1 400	600
600x100	1 560	630
300x150	940	525
400x150	1 060	565
500x150	1 630	610
600x150	1 910	635
400x200	1 250	585
500x200	1 710	630
600x200	1 510	660



ORTO



CIRCO



SOTTO

Overluftsventiler vegg

ORTO		CIRCO		SOTTO	
Str	Pris	Str	Pris	Str/antall	Pris
300 Par	740	80-125 Par	755	125-160 Singel	850
500 Par	815	160 Par	870	80-100 Singel	850
700 Par	955				
800 Par	1 030				

VGR/VGC - vegg gjennomføringer


VGR til ORTO		VGC til Circo/Sotto	
Str	Pris	Str	Pris
300	635	80	472
500	635	100	460
700	745	125	472
800	745	160	705



VGR




VGC




DHCe

DHCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DHCe	DHCT 1d	DHCT 2a	REGb
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	4 490	2 680	850	1 960
160	5 140	2 910	850	2 140
200	6 060	3 170	855	2 480
250	7 170	3 170	855	2 730
315	9 270	3 480	1 040	3 250
400	13 160	3 800	1 470	4 510
500	23 880	5 700	1 760	5 930
630	32 500	6 700	2 000	6 600
800	39 380	7 250	2 330	-

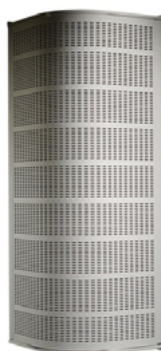

DVCe

DVCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DVCe	DVCT 1d	DVCT 2a	REGb
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	3 860	2 630	835	1 960
160	4 560	2 850	835	2 140
200	5 850	2 980	840	2 480
250	7 360	2 980	840	2 730
315	9 160	3 400	1 020	3 250
400	13 520	3 730	1 400	4 510



DCPe

DCPe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DCPe	DCPT 1a	DCPT 2b	REGb
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	8 100	3 940	1 280	1 960
160	8 590	4 270	1 280	2 140
200	9 970	4 670	1 290	2 480
250	11 540	4 670	1 290	2 730
315	15 270	5 110	1 580	3 250
400	17 790	5 580	2 200	4 510
500	26 180	8 380	2 640	5 930
630	36 670	9 850	2 980	6 600



DIRc

DIRc - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde		
	DIRc	DIRT 4a
Str	Ventil	Ansl. kanal
400	2 730	1 680
500	3 060	2 020
600	3 440	2 220
900	4 870	2 220



DBCa



DRIf

DBCa - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

	DBCa	DBCT 1a	DBCT 2a
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel
200	9 520	4 000	1 330
250	13 560	4 000	1 330
315	18 390	4 490	1 470
400	20 060	5 090	1 470

DRIf - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

	DRIf
Str	Ventil
200	9 520
250	14 280
315	20 430
400	22 760
200-600	17 280
250-800	21 600



BOCa

BOCa - Booster

	BOCa1	BOCa2
Str	Ventil	Ansl. kanal
200	8 130	6 320
250	10 000	8 090
315	12 700	10 790
400	17 140	15 330
500	19 420	17 020
630	25 260	23 450



LOCKZONE Base



DPG



DRG

Str	Gulventil		Opptrinnsventil	
	LOCKZONE B	LOCKZONE T	DPG-1	DRG
	Ventil	Støvfelle		
100	625	196		
125	660	221	885	
160	705	251		
200	915	282		
300x100				885



EXCa



EXF

Kontrollventiler				
	EXCa	EXCT2	EXFa	EXFT1a
Str	Ventil	Ramme m/ pakn.	Fraluftsventil m/fjær	Festeramme-nippel
100	134	51	257	108
125	155	63	276	112
160	180	69	352	115
200	229	90		



ROCa

ROCa - tilluft - Robust fengselventil	
Str	Pris
125	1 930
160	2 520



ROWb

ROWb - Robust fengselventil - tilluft		
Str	ROWb Ventil	ROWT1a Kammer
400x150	1 340	1 460
500x200	1 640	1 520






















ROEa

ROEa - fraluft Robust fengselventil	
Str	Pris
100	1 070
125	1 080
160	1 140



ROTa

ROTa - overluft Robust fengselventil	
Str	Pris
300	1 170
500	1 290
700	1 500
850	1 650

BRANNSPJELD							
	E60S	EI60S	EI60S	EI60S	EI120S	EI120S	EI120S
BRANN/ BRANNGASSPJELD	 CRE60						
BRANN/ BRANNGASSPJELD		 CR60	 CRS60	 CULT-1	 CR120	 CU2	 CU2 BATTERI*
BRANN/ BRANNGASSPJELD Uten branttetting			 CULT1S				
Butterflyspjeld Sikkerhetsprodukter		 SC+60	 SCV+60				
Backströmningsskydd (P-merket)		 PROTEC T60					
RØYKONTROLLSPJELD							
Røyk-kontroll spjeld	 VRE	 VU120	 ADVANTAGE	 KAMOUFLAGE	 MARKAGE		
Trykkavlastningsspjeld	 CRX	 SFT					
Passiv brannsikring	 GZ60						

BRANNSPJELD

Testet iht. EN 1366-2 EI60S-EI120S



CR60+MFUS

CR60 + MFUS

Sirkulært brannspjeld med brannmotstand opptil 60 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. Smeltesikring 72°C.

Str	Pris
100	1 610
125	1 650
160	1 720
200	1 800
250	1 940
315	2 090



CRS60

CRS60

Sirkulære brannspjeld i kompakt design med tynt spjeldblad. Brannklasse EI60S. CRS60 leveres som standard med ONE motor, som gir en unik brannbeskyttelse da den også stenger på temperatur uten å være strømsatt. Kort bygglengde: 210mm. Enkel montasje.

Str	+ONE T 24 FDCUL	+ONE T 230 FDCUL
	Pris	Pris
100	7 280	7 790
125	7 360	7 860
160	7 490	8 000
200	7 620	8 130
250	7 880	8 390
315	8 150	8 660
400	9 940	10 440
500	11 320	11 820
630	12 850	13 350



CR120+ONE T

CR120

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall.

Str	ONE T 24 FDCU	ONE T 230 FDCU
	Pris	Pris
100	6 210	6 730
125	6 250	6 780
160	6 330	6 850
200	6 410	6 830
250	6 570	7 090
315	6 730	7 250




CR2+ONE T

CR2

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Str	ONE T 24 FDCU	ONE T 230 FDCU	CR2 + CFTH Smeltesikr. 72°C
	Pris	Pris	Pris
400	7 620	8 150	3 500
500	8 390	8 910	4 270
630	9 230	9 760	5 170



CU-LT

CU-LT

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Tynt sjeldblad gir lavt trykkfall.

Bredde 200-> 800

Høyde 100-> 600

Pris på forespørsel



CU-LT-1S

CU-LT-1S


Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Ett lettvektsspjeld med enkel montering gjør dette spjeldet egnet for rehab-prosjekt.

200x100 mm ≤ CU-LT-1S

≤ 800x600 mm

Pris på forespørsel



CU2

CU2

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lett-betong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Leveres i store dimensjoner (inklusive batterimontasje opptil 2450x1650 mm)

200x200mm ≤ CU2 ≤ 1200x800mm

Pris på forespørsel



CU2-B

CU2-B


Multispjeld (batteri) er opptil 4 CU2-spjeld sammensatt. Brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa).

Maks dim. sammensatt opptil 2450x1650 mm. (Max. 1200x800 pr. spjeld)

Pris på forespørsel



SC+



SC+60L


SC+60/SC+60L | SIKKERHETSPRODUKTER

Sirkulært brannsikketsspjeld for montering i ventilasjonskanaler som passerer gjennom en bygningsdel med formål å forhindre brann/brangass-spredning. Spjeldet som er av butterfly-type holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72 gr løser smeltesikringen ut og spjeldbladet stenges automatisk. To låser holder spjeldbladene stengt i sikkerhetsposisjon, som forhindrer spredning av brann/brangass. SC+60L tillater bruk av valgfri ventil. Se monteringsveiledning.

Str	SC+60	SC+60L
100	690	935
125	790	1 080
160	925	1 230
200	1 070	1 070

RESERVEDELER

Insp. luke UL	Sett med 2x	350
Smeltesikring	MFUS72	207
Smeltesikring	CFTH72	211
Smeltesikring	72°C for ONE	855
Smeltesikring	72°C for SC T-FT-SC	389
KIT	ONE T 24 FDCU - KIT	5 560
KIT	ONE T 230 FDCU - KIT	6 130



Insp. luke

Insp. luke for rekt. brannspjeld



ONE motor

Passer alle spjeld. Lavt strømforbruk. Åpnes/lukkes med 9V batteri. Smart thermosikring.

SAFE ADVANCED

Styre- og overvåkningsenheter for brannspjeld. Pris på forespørsel.



SAFE ADVANCED

SAFE Advanced

2000016

Styringsystem for brannspjeld. Produseres og tilpasses etter behov. 15" touch fargeskjerm. Modbus ut til SFDI-M. Fritt programmerbart.

Kabinettmål (BxHxD) 500 x 500 x 210 mm (standard)
800 x 800 x 210 mm
800 x 1000 x 300 mm

Maks belastning 500W

Farge RAL 7035

Hengslet Venstre

230V forsyning Toppinngang, høyre side

Nettverkskabel Toppinngang, venstre side

DI804-M-kabler Toppinngang

Beskyttelse IP 20 (230V terminaler beskytter)

Omgivelsetemp Maks 30°C (i ventilert miljø)



SAFE LITE

SAFE Lite

Styringsystem for brannspjeld som kan ta opptil 120 brannspjeld. 8 digitale innganger - 4 rele utganger. 2 nettverk à 60 spjeld pr. nettverk eller 120 på ett nettverk. 10" touch fargeskjerm. Modbus ut til SFDI-M. Fritt programmerbart.

Kabinettmål (BxHxD) 500 x 500 x 210 mm (standard)

Maks belastning 500W

Farge RAL 7035

Hengslet Venstre

230V forsyning Toppinngang, høyre side

Nettverkskabel Toppinngang, venstre side

DI804-M-kabler Toppinngang midten

Beskyttelse IP 20 (230V terminaler beskytter)

Omgivelsetemp Maks 30°C (i ventilert miljø)

Maks antall inngangssignal Opp til 8 av volfrie kontakter

Maks antall utgangssignal Opp til 4 av volfrie rele kontakter



SAFE SFDI-M

SAFE SFDI-M 230V

2000024

Swegon SAFE SFDI-M er en kommunikasjonsmodul mellom sentralen og brannspjeld. En SFDI-M pr. spjeld når SAFE sentral er bestilt. Overvåker spjeldet om det er i åpen posisjon eller lukket på endebryterne. Mulighet for 2 inngangssignaler, disse kan stenge spjeldet lokalt.

SAFE SFDI-M 24V

4500000

Swegon SAFE SFDI-M er en kommunikasjonsmodul mellom sentralen og brannspjeld. En SFDI-M pr. spjeld når SAFE sentral er bestilt. Overvåker spjeldet om det er i åpen posisjon eller lukket på endebryterne. Mulighet for 2 inngangssignaler, disse kan stenge spjeldet lokalt.



KSUA

KSUA	7051838	20 610
------	---------	--------

Hovedenhet for individuell og fleksibel styrings- og overvåkning. Maks 32 slavenheter. 128 spjeld. Realtidsklokke. Modbus. KSUA skal kobles til slavenheter



KSUB

KSUB	7053697	8 000
------	---------	-------

Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. 2 detektorgrupper. Innebygd forrigling av vifte. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Eksterningang for brannalarmsentral.

KSUB Light	7051841	6 200
------------	---------	-------

Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. Eksterningang for brannalarmsentral.



KSUE

KSUE	7051843	18 350
------	---------	--------

Utvidet versjon av KSUB. 8 spjeldinganger. 4 røykdetektorgrupper.



SUSA

SUSA	7051846	14 950
------	---------	--------

Enhet for styre- og overvåkning av opptil 4 spjeld. Programmerbar realtidsklokke. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Modbus. Ekstern inngang for brann-alarmsentral



KBOX

KBOX	7051837	520
------	---------	-----

Koblingsboks for enkelt å koble sammen brannvern - motorer med den 4-lederen som går til styre- og overvåkningsenheten. Mulighet for parallellkobling. Testknapp for spjeldfunksjon.



UG3-0


UG3-0-24V	7052008	7 070
-----------	---------	-------

Røykdetektor optisk for ventilasjonskanaler 24 V


UG3-MB	7052005	1 010
--------	---------	-------

Monteringsbrakett



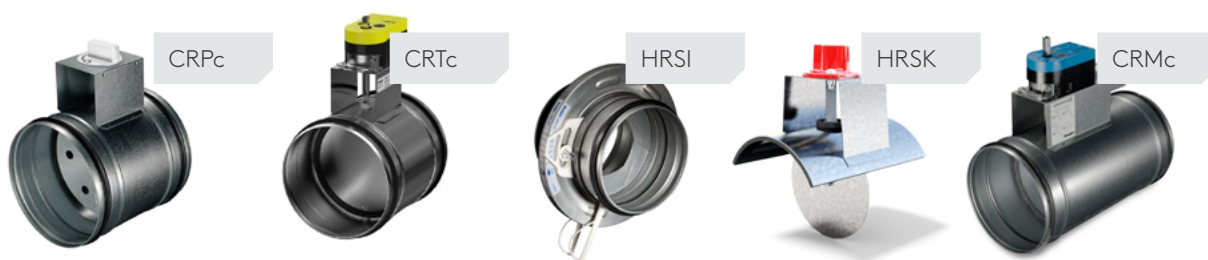


Spjeld						
Størrelse	CRPc-1	CRTc-4	HRSI	HRSK	CRMc	FSRc
80					505	
100	350	458	402	290	725	595
125	362	455	458	294	640	630
160	389	476	565	315	645	650
200	407	515	630	354	700	695
250	491	615	1 090	440	785	780
315	570	730	1 260	480	890	875
400	775	1 010	2 920	555	1 270	1 430
500	1 250	1 570	4 290	655	2 030	1 590
630	1 600	1 960	6 460	875	2 550	2 050
800			13 970			



Rektangulære spjeld - ABC

Flere varianter i klasse 3 og 4, op til 2000x2000 mm.
Leveres med og uten fabrikkmonterte Belimo motorer.

Pris på forespørsel



REKTANGULÆRE SPJELD

VRK - Konstantvolumregulator, justerbar luftmengde

Str	min m ³ /h	max m ³ /h	Pris
100	70	220	1 320
125	100	280	1 470
160	180	500	2 350
200	250	900	1 640
250	500	1600	1 750
315	800	2800	2 510
400	1000	4000	3 590



VRK

Spjeldmotor - Belimo					
	Pris	Spenning	Str	On/Off	Fjær tilbake
LM24A	2 030	24 V	5 Nm	x	
LM24 ASR	2 720	24 V	5 Nm		
LM230A	2 030	230 V	5 Nm	x	
LF24	3 140	24 V	4 Nm	x	x
LF24-S	3 630	24 V	4 Nm	x	x
LF230	3 420	230V	4 Nm	x	x
LF230-S	3 890	230 V	4 Nm	x	x
NM24A	2 470	24 V	10 Nm	x	
NM230A	2 920	230 V	10 Nm	x	
NF24A	4 020	24 V	10 Nm	x	x
NF230A	4 860	230V	10 Nm	x	x
SM24A	2 850	24 V	20 Nm	x	
SM230A	2 920	230 V	20 Nm	x	
SF24A	4 910	24 V	20 Nm	x	x
SFA	6 300	24V/230V	20 Nm	x	x



BELIMO

Flere varianter på forespørsel.

Timer/Ur/Termometer/Termostater	artikkelnr	Pris
OPPTREKKSUR 0-6 TIMER GI49337	7052003	3 260
Romtermostat TM1-P 16A	7052001	650
ROMTERMOSTAT 10A		960
KANALTERMOMETER -40/+40 (502)	7051724	645
Røykdetektor KD(UG3-A40) 24v	7052004	7 070
Monteringsbrakett UG3-MB	7052005	1 010
A-SENSE VAV TE 1020	7051379	9 390
DETECT Oa V110 Vegg	93326	1 640
DETECT Oa T360 Tak	93319	2 070
Detect IAQ OCS/temp/CO2	93842	6 690
Detect IAQ CO2/temp	93841	5 830
Locus Temp (White)	82664101	1 750
Locus Temp (Black)	82664102	1 750
LUNA SYST VD 115 CLC 2-veis	932434001	275
LUNA SYST VD 120 CLC 2-VEIS	932434002	389
LUNA SYST VDN 215 2-veisventil	932469002	242
LUNA d RE-S RUMSREGULATOR	80967212	1 650
LUNA Actuator 24V	82084001	515
LUNA RE-S MB	80967212	1 650
LUNA RCa TEMP MB	82631401	3 650
LUNA RCa CO2 TEMP MB	82631402	7 520
LUNA b T-CU HANDENHET	932503001	4 390
LUNA a T-TG-2 EXTERN TEMP.GIV.	942146002	505
SYST RK-LUNA-C	932524001	1 080
SYST RK-LUNA-CH	932524002	2 140
PARASOL c T-RK-LUNA-C-KIT	921235305	1 330
PARASOL b T-RK-LUNA-CH-KIT	921235306	2 650



Opptrekskur



Romtermostat



Kanaltermometer



RØYKDETEKTOR



DETECT Oa



Detect IAQ OCS




LUNA RC

CLA-A		
Str	Lengde	
Ø	500	1000
100	980	1 350
125	1 080	1 510
160	1 260	1 810
200	1 460	2 140
250	1 810	2 720
315	2 190	3 340
400	2 800	4 350



CLA

Tetthetsklasse D
Typegodkjent i brannklasse EI30-EI20



CLA-A

SORDO-A 50 mm isolering			
Str	Lengde		
Ø	500	800	1100
100	550	660	795
125	595	705	880
160	670	805	985
200	760	910	1 090
250	935	1 130	1 320
315	1 110	1 330	1 560
400	1 380	1 630	1 910



SORDO

Tetthetsklasse D
Typegodkjent i brannklasse EI30-EI60



SORDO-A

SORDO-C 100 mm isolering			
Str	Lengde		
Ø	500	800	1100
100	985	1 170	1 390
125	1 020	1 210	1 490
160	1 110	1 320	1 550
200	1 230	1 460	1 700
250	1 460	1 630	2 010
315	1 720	1 910	2 370
400	2 050	2 420	2 840




SORDO-C


SORDO-B 100 mm isolering og baffel					
Str	Lengde				
Ø	500	800	900	1100	1200
315	2 610	3 010		3 590	
400	3 020	3 570		4 140	
500			5 340		6 980
630			8 660		10 000
800			13 970		15 880



SORDO-B




HCF-AS



RDα

Str	HCF-AS		RDα			HFF-AG m/baffel		HFF-AG u/baffel
	Lengde					Lengde		Lengde
Ø	300	600	900	1200	500	1000	1000	
100	685	815	890	965				
125	750	875	990	1 040				
160	825	935	1 050	1 190				
200	1 050	1 050	1 210	1 340				
250	1 990	1 180	1 350	1 550				
315	1 888	1 660	1 990	2 380	2 340	3 810		
400		2 070	2 850	2 750	2 930	4 140	3 260	
500		3 240	3 750			6 000	4 530	
630						6 680		
800						9 560		



HFF-AG

CALMO
Std. størrelse for GOLD aggregat

Kode	Lengde	Bredde	Høyde
1611	650	1600	800
1621	1250	1600	800
1811	650	1800	1000
1821	1250	1800	1000




CALMO

CALMO har utenpåliggende baffel, B+200 mm

Pris på forespørsel

CADENZA
Std. størrelse for GOLD aggregat

Kode	Lengde	Bredde	Høyde
1016	650	1000	400
1026	1250	1000	400
1218	650	1200	500
1228	1250	1200	500
1417	650	1400	600
1427	1250	1400	600
2426	1250	2400	1200



CADENZA

Pris på forespørsel



HJHR/HJHF



KYSTEN HFHB




KYSTEN HTH-T




Jethetter/Takhatter				
Str	HJHR	Kysten HFHB	HJHF	Kysten HTH-T
Ø	Jethette mufte	Jethette mufte (Magnelis)	Jethette flens	Inntakshatt (Magnelis)
100	2 290			
125	2 010			
160	2 430	2 550		
200	2 890	2 760		2 870
250	3 220	3 610	3 600	3 750
315	3 820	4 520	4 270	4 690
400	5 100	6 350	5 710	6 900
500	6 370	8 820	7 630	9 580
630	9 240	12 370	10 220	13 450
800		17 550	13 940	19 070
1000		22 330	23 080	25 170
1250		30 860	35 450	34 790

Husk å sikre produkter på tak mot værbelastning. Vi kan levere wire og klemmer til bardunfestene.

Fotplater			
Ø	MÅL	HFPF FLENS* (Magnelis)	HFPN NIPPEL (Magnelis)
160	460x460		1 480
200	500x500		2 380
250	550x550	2 000	2 430
315	615x615	3 140	2 510
400	700x700	3 210	2 860
500	800x800	3 390	3 320
630	930x930	3 820	4 920
800	1100x1100	4 650	5 800
1000	1300x1300	6 820	5 292
1250	1550x1550	8 370	6 242



HFPF



HFPN

* Materiale i flens er galv



CYGa



HNG

Ytterveggstrist - sirkulær		Nettingrister
Ø	CYGa	HNG galv
80	110	208
100	132	208
125	167	212
160	192	234
200	264	237
250	486	298
315	795	412
400	1 720	595
500	3 230	830
630		1 240
800		1 670
1000		2 510
1250		3 509

Vi leverer ventilasjonstårn fra Hallstrøms tilpasset krav i Breeam-NOR V 6.1



For mer info, se egen brosjyre



Svanehalser for vegg og mark-montasje. Leveres i 4 standard-farger; silver, svart, hvit og antrasitt grå

Pris på forespørsel

TBHE KOMBIBOKS - PROFF-MODELL



Kombiboks for større anlegg med tilkobling til inntak og avkast. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblanding av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

Art. nr	Produkt	Pris
9023615	TBHE 315 Zinkgrå	8 200
9023616	TBHE 400 Zinkgrå	10 860
9023617	TBHE 500 Zinkgrå	17 290

TBHE Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm
315	950	520	200	315	420
400	1150	580	250	400	500
500	1350	750	300	500	600



YG
 Vår standard ytterveggsgrist. For inntak/
 avkast. Testet iht. NS-EN13030. C-klasse.
 Normale værforhold. Korrosivitetsklasse C4
 med Garantiplåt 25 års garanti.



YGVZA
 A-klasset luftinntak for tøffe værforhold.
 Testet iht. NS-EN13030. Tåler å stå vind-
 utsatt. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt
 25 års garanti.

ABC-YG																			
$\frac{H}{B}$	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	1132	1202	1237	1316	1398	1477	1557	2 919	2 105	2 410	2 484	2 744	2 826	2 904	3 166	3 360	3 537	3 617	3 696
300	1206	1402	1508	1 619	1 728	1 839	1 948	2 546	2 701	3 015	3 124	3 436	3 547	3 656	3 969	4 223	4 478	4 657	4 767
400		1 714	1 813	1 963	2 147	2 259	2 406	3 199	3 346	3 719	3 866	4 240	4 380	4 527	4 900	5 238	5 572	5 721	5 868
500		1 966	2 098	2 203	2 450	2 628	2 849	3 744	3 912	4 338	4 515	4 986	5 116	5 294	5 718	6 123	6 545	6 722	6 984
600		2 208	2 369	2 576	2 712	3 034	3 240	4 266	4 472	4 949	5 155	5 633	5 885	6 044	6 515	6 985	7 488	7 786	7 992
700		2 452	2 642	2 877	3 160	3 251	3 631	4 797	5 078	5 560	5 788	6 316	6 552	6 788	7 317	7 847	8 522	8 757	8 993
800		2 695	2 915	3 226	3 492	3 755	4 020	5 381	5 582	6 163	6 429	7 010	7 273	7 539	8 120	8 804	9 464	9 729	10 087
900		3 138	3 579	3 874	4 168	4 462	4 756	6 202	6 496	6 790	7 084	7 719	8 006	8 300	9 025	9 697	10 429	10 723	11 017
1000		3 619	3 876	4 199	4 546	4 846	5 171	6 755	7 070	7 395	7 719	8 403	8 727	9 142	9 826	10 559	11 380	11 702	12 157
1100		3 887	4 193	4 524	4 877	5 229	5 582	7 346	7 070	8 006	8 358	9 095	9 540	9 893	10 668	11 422	12 320	12 812	13 165
1200		4 178	4 501	4 891	5 281	5 694	6 062	7 929	7 070	8 710	9 093	10 174	10 510	10 901	11 744	12 976	13 939	14 329	14 812
1300		4 443	4 795	5 217	5 635	6 055	6 475	8 473	7 070	9 315	9 978	10 827	11 247	11 667	12 577	13 768	14 905	15 325	15 745
1400		4 717	5 099	5 547	5 998	6 446	6 895	9 042	7 070	10 033	10 640	11 541	11 990	12 508	13 456	14 693	15 902	16 350	16 800
1500		4 984	5 395	5 873	6 351	6 830	7 308	9 595	7 070	10 636	11 289	12 241	12 788	13 267	14 219	15 578	16 873	17 352	17 824
1600		5 249	5 689	6 198	6 706	7 213	7 721	10 232	7 070	11 248	12 432	13 009	13 516	14 521	15 029	16 464	17 838	18 532	19 536
1700		5 515	6 016	6 523	7 059	7 597	8 227	10 783	7 070	11 858	13 179	13 715	14 307	15 301	15 840	17 535	18 989	19 526	20 582
1800		5 812	6 288	6 855	7 420	8 081	8 648	11 345	7 070	12 479	13 863	14 430	14 997	16 291	16 851	18 452	19 985	21 094	21 661
1900		6 055	6 583	7 180	7 868	8 465	9 060	11 898	7 070	13 158	14 534	15 316	15 911	17 071	17 668	19 344	21 516	22 111	22 706
2000		6 347	6 488	7 640	7 847	8 907	9 116	12 526	13 221	13 855	15 490		16 758	17 979	18 612	20 375	22 662	23 296	24 510

ABC-YGVZA																			
$\frac{H}{B}$	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	7 901	8 036	8 144	9 548	9 666	9 800	11 245	11 360	14 619	14 835	15 925	16 254	17 353	17 446	17 650	17 738	19 087	19 176	19 392
300	8 036	8 129	8 172	9 593	11 198	11 923	14 280	14 472	16 170	16 740	16 935	17 108	20 572	20 638	20 834	20 894	22 097	24 810	25 755
400	8 144	8 172	8 995	12 347	12 890	13 183	15 497	15 791	17 393	17 601	18 945	19 087	21 776	23 966	24 012	24 551	25 483	28 798	28 843
500	9 548	9 593	12 347	12 866	13 145	14 049	17 302	17 590	18 902	20 810	21 576	21 968	23 739	25 402	27 060	27 082	28 611	31 912	31 936
600	9 666	11 198	12 890	13 145	16 046	16 298	17 369	20 832	21 208	22 725	23 347	25 322	26 836	28 107	30 484	32 752	35 024	35 273	35 530
700	9 800	11 923	13 183	14 049	16 298	16 798	20 239	21 899	23 890	24 376	25 235	26 929	30 417	30 684	31 646	33 386	38 006	38 297	38 551
800	11 245	14 280	15 497	17 302	17 369	20 239	20 790	23 852	24 310	27 039	28 275	28 633	31 636	33 360	36 587	37 806	41 243	42 833	44 477
900	11 360	14 472	15 791	17 590	20 832	21 899	23 852	25 858	27 187	30 583	31 520	31 905	36 434	36 623	41 209	41 279	44 228	45 348	50 966
1000	14 619	16 170	17 393	18 902	21 208	23 890	24 310	27 187	28 294	31 607	33 409	34 765	37 992	41 054	42 719	44 239	47 556	48 258	54 179
1100	14 835	16 740	17 601	20 810	22 725	24 376	27 039	30 583	31 607	33 386	34 534	37 751	43 078	43 192	44 103	49 413	53 963	55 431	57 147
1200	15 925	16 935	18 945	21 576	23 347	25 235	28 275	31 520	33 409	34 534	35 171	41 125	44 266	45 649	49 287	53 823	56 437	60 238	63 383
1300	16 254	17 108	19 087	21 968	25 322	26 929	28 633	31 905	34 765	37 751	41 125	48 018	50 606	52 904	56 629	60 381	63 223	65 765	69 498
1400	17 353	20 572	21 776	23 739	26 836	30 417	31 636	36 434	37 992	43 078	44 266	50 606	55 368	56 581	57 032	63 408	66 838	71 197	73 818
1500	17 446	20 638	23 966	25 402	28 107	30 684	33 360	36 623	41 054	43 192	45 649	52 904	56 581	57 584	63 112	69 590	71 087	72 775	81 361
1600	17 650	20 834	24 012	27 060	30 484	31 646	36 587	41 209	42 719	44 103	49 287	56 629	57 032	63 112	65 901	75 644	77 597	80 276	83 985
1700	17 738	20 894	24 551	27 082	32 752	33 386	37 806	41 279	44 239	49 413	53 823	60 381	63 408	69 590	75 644	83 958	87 762	88 886	90 547
1800	19 087	22 097	25 483	28 611	35 024	38 006	41 243	44 228	47 556	53 963	56 437	63 223	66 838	71 087	77 597	87 762	92 248	92 396	99 944
1900	19 176	24 810	28 798	31 912	35 273	38 297	42 833	45 348	48 258	55 431	60 238	65 765	71 197	72 775	80 276	88 886	92 396	104 657	106 330
2000	19 392	25 755	28 843	31 936	35 530	38 551	44 477	50 966	54 179	57 147	63 383	69 498	73 818	81 361	83 985	90 547	99 944	106 330	109 892



YGWA

A-klaset luftinntak for tøffe værforhold. Testet iht. NS-EN13030. Tåler vindutt-satt plassering. Flerstegs luftinntak med horisontale lameller i første steget og en effektiv vertikal regnavskiller i plast i steg 2. Kombineres med YG (utseende). Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.

ABC-YGWA																			
H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	7 110	7 233	7 329	8 594	8 696	8 818	10 122	10 223	13 159	13 351	14 334	14 632	15 617	15 699	15 888	15 967	17 180	17 260	17 451
300	7 233	7 313	7 352	8 634	10 082	10 727	12 850	13 025	14 556	15 071	15 239	15 395	18 517	18 576	18 749	18 807	19 887	22 326	23 179
400	7 329	7 352	8 097	11 111	11 601	11 865	13 949	14 210	15 652	15 841	17 050	17 180	19 600	21 572	21 608	22 098	22 932	25 920	25 956
500	8 594	8 634	11 111	11 583	11 826	12 644	15 574	15 834	17 009	18 731	19 416	19 770	21 362	22 861	24 352	24 369	25 751	28 721	28 745
600	8 696	10 082	11 601	11 826	14 439	14 667	15 633	18 748	19 084	20 446	21 012	22 790	24 150	25 293	27 439	29 477	31 520	31 750	31 974
700	8 818	10 727	11 865	12 644	14 667	15 116	18 217	19 711	21 503	21 934	22 707	24 232	27 368	27 617	28 485	30 051	34 208	34 466	34 695
800	10 122	12 850	13 949	15 574	15 633	18 217	18 709	21 468	21 878	24 335	25 448	25 769	28 474	30 025	32 930	34 020	37 119	38 551	40 031
900	10 223	13 025	14 210	15 834	18 748	19 711	21 468	23 275	24 465	27 526	28 364	28 707	32 786	32 958	37 086	37 147	39 807	40 819	45 870
1000	13 159	14 556	15 652	17 009	19 084	21 503	21 878	24 465	25 465	28 444	30 068	31 289	34 190	36 948	38 446	39 815	42 797	19 887	48 768
1100	13 351	15 071	15 841	18 731	20 446	21 934	24 335	27 526	28 444	30 051	31 083	33 978	38 776	38 871	39 695	44 474	48 565	22 932	51 431
1200	14 334	15 239	17 050	19 416	21 012	22 707	25 448	28 364	30 068	31 083	31 656	37 014	39 837	41 083	44 364	48 440	50 797	25 751	57 049
1300	14 632	15 395	17 180	19 770	22 790	24 232	25 769	28 707	31 289	33 978	37 014	43 218	45 548	47 616	50 963	54 343	56 905	31 520	62 545
1400	15 617	18 517	19 600	21 362	24 150	27 368	28 474	32 786	34 190	38 776	39 837	45 548	49 831	50 923	51 329	57 067	60 158	34 208	66 433
1500	15 699	18 576	21 572	22 861	25 293	27 617	30 025	32 958	36 948	38 871	41 083	47 616	50 923	51 826	56 803	62 625	63 975	37 119	73 226
1600	15 888	18 749	21 608	24 352	27 439	28 485	32 930	37 086	38 446	39 695	44 364	50 963	51 329	56 803	59 310	68 077	69 838	39 807	75 593
1700	15 967	18 807	22 098	24 369	29 477	30 051	34 029	37 147	39 815	44 474	48 440	54 343	57 067	62 625	68 077	75 568	78 984	79 995	81 490
1800	17 180	19 887	22 932	25 751	31 520	34 208	37 119	39 807	42 797	48 565	50 797	56 905	60 158	63 975	69 838	78 984	83 023	83 152	89 946
1900	17 260	22 326	25 920	28 721	31 750	34 466	38 551	40 819	43 433	49 885	54 217	59 192	64 078	65 499	72 250	79 995	83 152	94 191	95 696
2000	17 451	23 179	25 956	28 745	31 974	34 695	40 031	45 870	48 768	51 431	57 049	62 545	66 433	73 226	75 593	81 490	89 946	95 696	98 902



TREND-AH

Avkasthatt med svært lavt trykfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.



TREND-UH

Smart Inntakshatt med svært lavt trykfall. Beskyttet luftinntak. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.



ABC-TGC

Takgjennomføring. Leveres ut fra behov på lengde, hensyntatt takvinkel og brann/ isol. klasse.


Pris på forespørsel

Ø	ABC-TREND			ABC-Birdnet
	AH	UH	CH	
200	9 484	7 668	12 215	912
300	11 877	11 090	15 377	1 022
400	14 579	11 909	19 025	1 146
500	16 058	14 383	21 973	1 277
600	20 555	17 943	30 375	1 518
700	26 728		37 492	
800	32 903	32 177	44 369	1 710
1000	37 611	38 908	60 914	3 013
1200	49 562	46 301	81 072	3 257
1400	67 317	64 035	108 852	3 978
1600	73 785	106 297	151 633	4 699
1800				5 445
2000				7 931



TREND-CH

Kombihatt med svært lavt trykfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger



BIRDNET

Opsjon på levering av toppgitter for beskyttelse mot fugl; påvirker ikke tekniske data.



Skann QR-koden og beregn produkter til ditt prosjekt



REACT

Med REACT er det enkelt å velge riktig løsning for å sikre innklimaet i hvert rom, uansett om det gjelder renovering eller nybygg.




REACT V (Belimo)



REACT V (Gruner)



REACT V (Siemens)

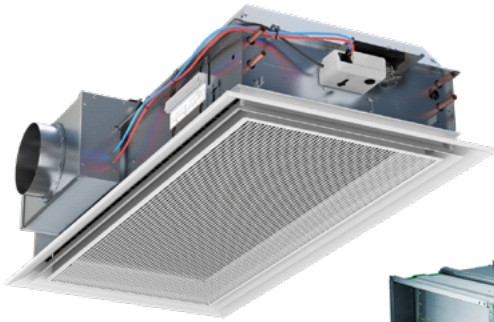

REACT Parasol Zenith



REACT (rekt.)

REACT VAV-spjeld

Str	MODBUS BMB _a	BACnet BBAC _a	MP-Bus BMP _a	KNX SKNX _a
	NYHET			
100	4 220	4 270	3 750	4 645
125	4 310	4 360	3 840	4 534
160	4 330	4 370	3 850	4 559
200	4 400	4 440	3 920	4 634
250	4 550	4 590	4 070	4 763
315	4 620	4 670	4 140	5 114
400	5 250	5 310	4 780	5 642
500	5 620	5 680	5 150	5 954
630	6 870	6 940	6 390	



LOCKZONE C VF



KITE C VF



COLIBRI C VF



REACT ALS

REACT - AKTIVE VENTILER

Str	LOCKZONE C VF	KITE VF	COLIBRI VF
250-600	1 230	1 515	1 920
315-600	1 230	1 515	1 920

REACT ALS

Str	Pris
160-250	5 530
250-315	6 130



REACT Pa


 REACT P-X_a


REACT M

REACT - ØVRIGE PRODUKTER

Str	REACT Pa	REACT P-X _a	REACT M
100	5 150	6 950	5 050
125	5 270	7 120	5 050
160	5 290	7 140	5 170
200	5 390	7 270	5 230
250	5 590	7 540	5 310
315	5 680	7 660	5 370
400	6 520	8 810	5 510
500	7 020	9 480	5 630
630	8 690	11 730	6 190

Finnes i isolert utførelse og rektangulær versjon.



DETECT IAQ

DETECT IAQ OCS

DETECT IAQ D

DETECT O

Pris - s.20

Vannbårne romprodukter

PARASOL

Integrert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon

Produkt	Pris
Parasol c 592-A-HF	6 980
Parasol c 1192-A-HF	8 690
Parasol c 1192-A-PF	9 050
Syst MS-500 (oppheng)	158
Syst RK-C (ventil + actuator)	1 080




PARASOL Zenith

Høytytende, 4-veisblåsende komfortmodul med kjøling, varme og ventilasjon

PARASOL ZENITH VAV

Komfortmodul med unik reguleringsfunksjon for best mulig inneklima



PARASOL EX

Fritthengende komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon



PACIFIC

Integrert kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon.



PARAGON Wall

Veggmontert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon




PARAGON

Kompakt komfortmodul for hotell- og sykehusrom



FRB

Passiv kjølebaffel for fritthengende montering



ADRIATIC

Aktiv kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon for fritthengende montasje.

ADRIATIC VAV

Energisparende klimabaffel for behovsstyrt ventilasjon



Pris på forespørsel



LUNA RC

Digital romregulator for luft- og vannbårne klimasystemer



LUNA RE MB

Digital romregulator for luft- og vannbårent klimasystem



LOCUS


Romenhet for vannbårne klimasystemer

WISE

Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mye som nødvendig – verken mer eller mindre. Med behovsstyrt ventilasjon optimaliseres aggregatets vifteenergi, og oppvarmingskostnadene til prosjektet minimeres. Her er det mye penger å spare!


Swegons system WISE har all den funksjonalitet du kan ønske deg for å ventilere, klimatisere og optimalisere ditt ventilasjonssystem. Luftmengden til et rom skal tilpasses eksisterende behov. Ventilene gjør at det opprettholdes riktig luftmengde i forhold til tilstedeværelse og romtemperatur. Utenfor rommet og hele veien opp til aggregatet bygger systemet på trykkstyring.

System WISE er kommuniserbart helt ned til hver ventil, hvert spjeld og hver giver på romnivå via trådløs kommunikasjon.

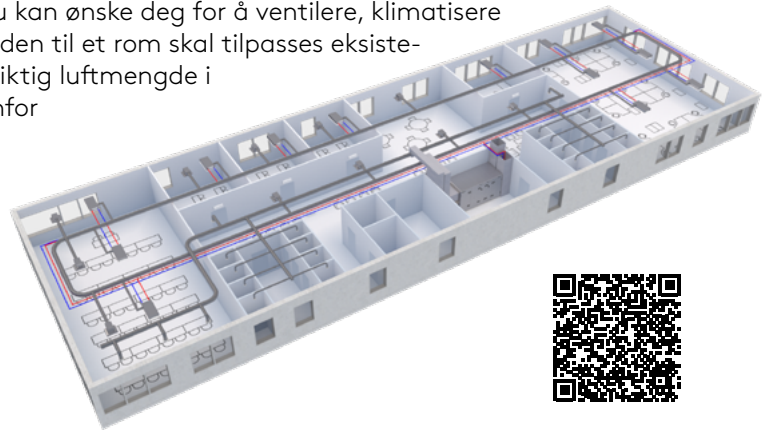

ROMPRODUKTER

WISE Parasol Zenith
Komfortmodul

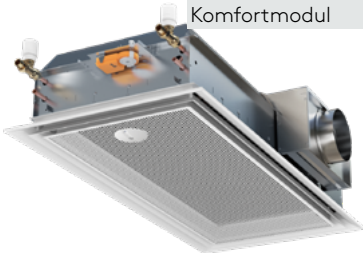

WISE Kite
Aktiv luftventil



WISE Sphere
Aktiv luftventil



WISE ADRIATIC
Klimabaffel



WISE Lockzone
Aktiv luftventil



WISE Sphere Free
Aktiv luftventil



WISE Paragon Wall
Komfortmodul



WISE Colibri
Aktiv luftventil




SONEPRODUKTER

Aktive spjeld



GIVERE

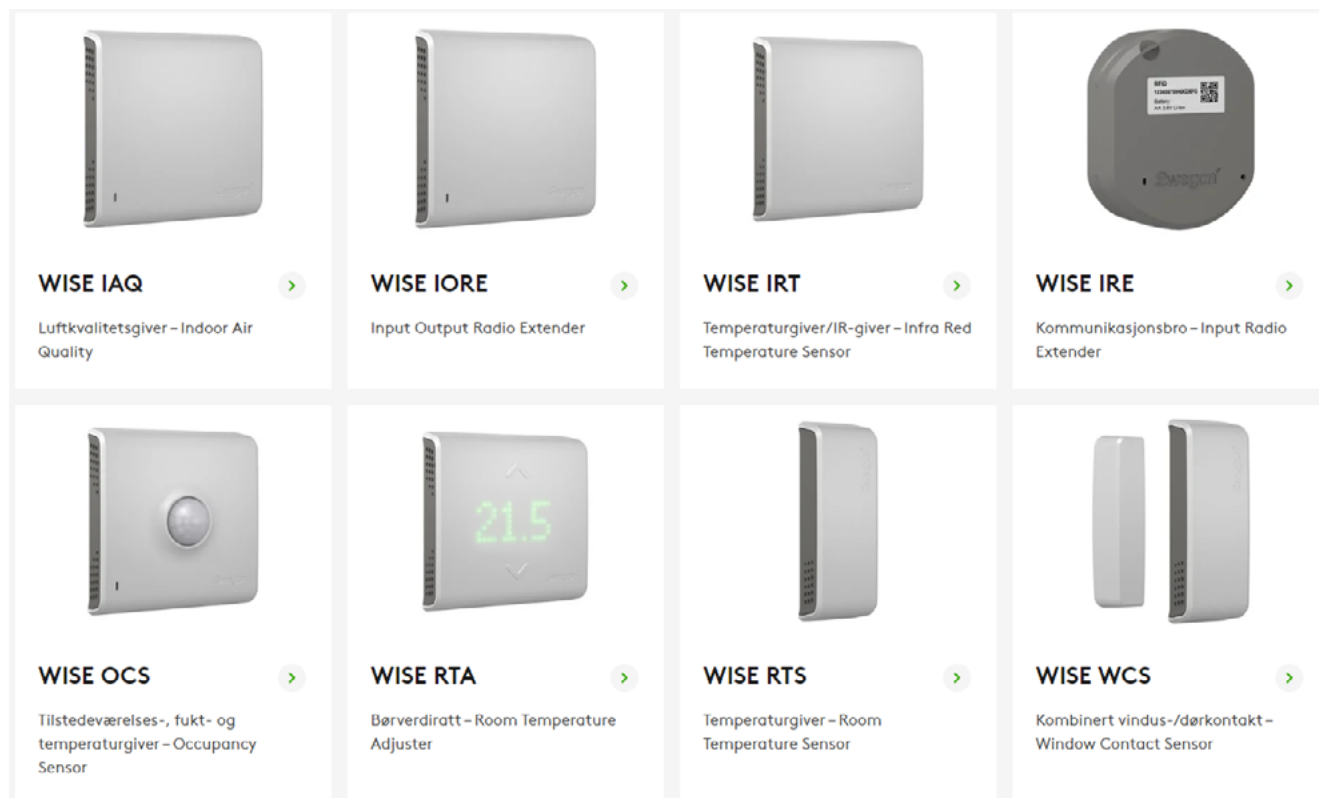

SYSTEMPRODUKTER

SuperWISE er WISE systemets grensesnitt mot systemet og dens produkter. Med kraftig forbedret brukervennlighet og oversikt forbedres igangkjøringen kraftig.

SuperWISE kan håndtere og optimere 30 aggregater og alle WISE produktene i bygget. Dette letter drift, service og vedlikehold svært mye.



Pris på forespørsel

SWEGONS AGGREGATER

Et komplett sortiment

Hva er prioritert i ditt prosjekt - energieffektivitet, brukervennlighet, kompakte mål eller kanskje noe helt annet? Hvert prosjekt har sine unike forutsetninger, og for å møte kravene på best mulig måte har Swegon et bredt spekter av aggregater.




GOLD

Komplett luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk. Stort utvalg av funksjoner for komfort og energibesparelse. Alt styres enkel via en intuitiv og brukervennlig håndterminal, eller via webgrensesnitt.



COMPACT

Luftbehandlingsaggregat for lave luftmengder. Kan plasseres direkte i rom for enkel installasjon og minimalt med plassbehov.

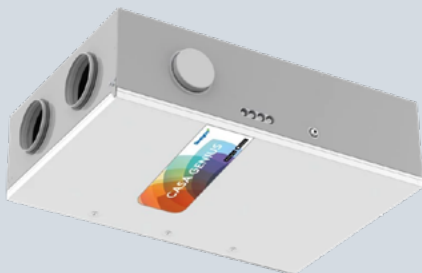

CASA GENIUS

Komplett serie luftbehandlingsaggregater og kjøkkenhetter for bolig. Alle aggregater er Eurovent klassifiserte, har lavt lydnivå og kompakte dimensjoner. Aggregatene kan reguleres av kontrollpanel, web grensesnitt og Smart kjøkkenhetter.



GLOBAL

Det siste tillegget til vårt sortiment av luftbehandlingsaggregater. Enkel å installere. Kort leveringstid. Integrert automatikk og enkle applikasjoner.

Pris på forespørsel




MILJØVENNLIG VARMEPUMPE MED PROPAN TITAN SKY

- Luft til vann inverter varmepumpe
- Naturlig kuldemedie, propan (R290)
- Euroventsertifisert
- Lav TEWI

Inverter teknologien gir optimal virkningsgrad. Ingen påvirkning på ozonlaget og meget lav påvirkning på global oppvarming. Design optimalisert med tanke på lav kuldemediefylling. Tilfredstiller høyeste krav til virkningrad iht. Ecodirektivet



SWEGONS SYSTEMLØSNINGER

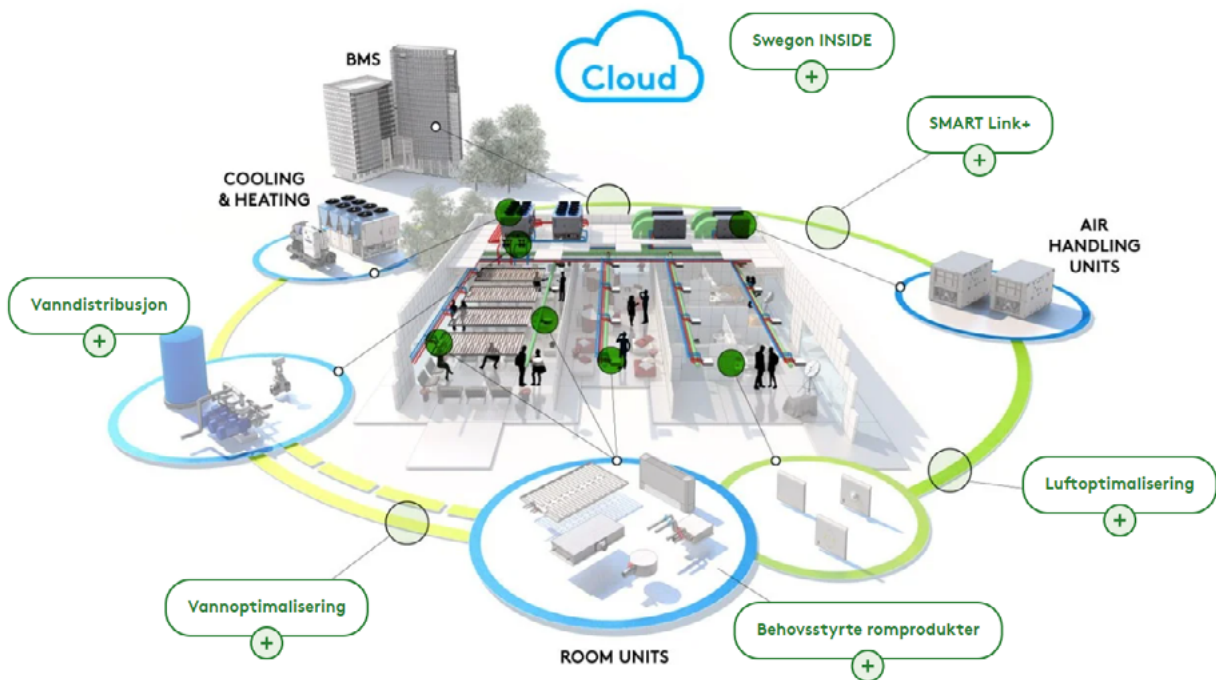

VANNDISTRIBUSJON

HYZER er en BLUETHINK-løsning for å håndtere enheter, komponenter og utstyr og bygge et optimert system. Styringen utnytter avanserte algoritmer for å redusere energiforbruket og i forebyggende formål optimere driftsforholdene for alle enheter, pumper og eksternt utstyr som inngår i produksjonen av varme og kjøling.

FLOWSER er et smart logisk styringverktøy for variable vannmengder med inverterpumper som kan benyttes på de fleste applikasjoner med mål om lavest mulig energiforbruk for pumper, samt hele systemet.

VANNOPTIMALISERING

Optimaliserer innløpsvanntemperaturen basert på det faktiske behovet på romnivå, og kobler rommets WISE-system til kjøle- og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

BEHOVSTYRTE ROMPRODUKTER

Systemkontrollen gir det perfekte innklimaet og gir enestående energiytelse i bygningen. WISE-systemet håndterer alle typer romenheter – både luft og hydro-nikk – og har innebygde optimaliserings-funksjoner for best ytelse, og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

LUFTOPTIMALISERING

Optimaliser luftmengden og trykket som trengs i WISE-systemet basert på faktiske behov. Reduser aggregatets energiforbruk og minimerer støynivået i ventilasjonssystemet.

SMART Link+

En enkel kobling mellom luftbehandlings-aggregater og kjøle- og varmeproduksjon. Forenkler kontrollen av både luftbehandlings-aggregatets kontrollgrensesnitt, samtidig som ytelsen optimaliseres for betydelige energibesparelser.

Swegon INSIDE

Tjenester basert på skyteknologi – neste nivå av tjenester fra Swegon for systemer og produkter.

Få mer ut av hver installasjon ved å koble den til nettskyen og analyser drifts- og miljødata for en dypere forståelse av bygningen din.

Phoenix Controls - Laboratorieventilasjon



Pris på forespørsel



Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter

OSLO (Hovedkontor)

Stanseveien 28
0976 Oslo
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

HAMAR

Elvesletta 43
2323 Ingeberg
Tlf. 23 33 82 00
kjoling@swegon.no

STAVANGER

Fabrikkveien 29
4033 Stavanger
Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

HAUGESUND

Stavangergata 23
5531 Haugesund
Tlf. 51 81 00 30
kjoling@swegon.no

BERGEN

Sandbrekkeveien 96
5225 Nesttun
Tlf. 55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM

Fossegrenda 7
7038 Trondheim
Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ

Påls vei 4
8008 Bodø
Tlf. 75 99 01 10
bodo@swegon.no

TROMSØ

Stakkevollveien 49
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

Feel good **inside**



Swegon 